


**DODATEK K UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE PRO SPECIALIZOVANÁ JÍZDNÍ KOLA
2023 TURBO TERO X UCHYCENÍ ZADNÍHO NÁKLADU / BRAŠNY, DOPLŇUJÍCÍ
SPECIFIKACE A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.**



Pokyny pro montáž brašen na zadní nosič

Některé brašny a tašky na kolo mohou při montáži na zadní nosič narušovat funkci přehazovačky a stojánku na kole Turbo Tero X. Ujistěte se, že brašny nebo tašky, které jste namontovali na zadní nosič, jsou mimo tyto komponenty a nenarušují jejich funkci.

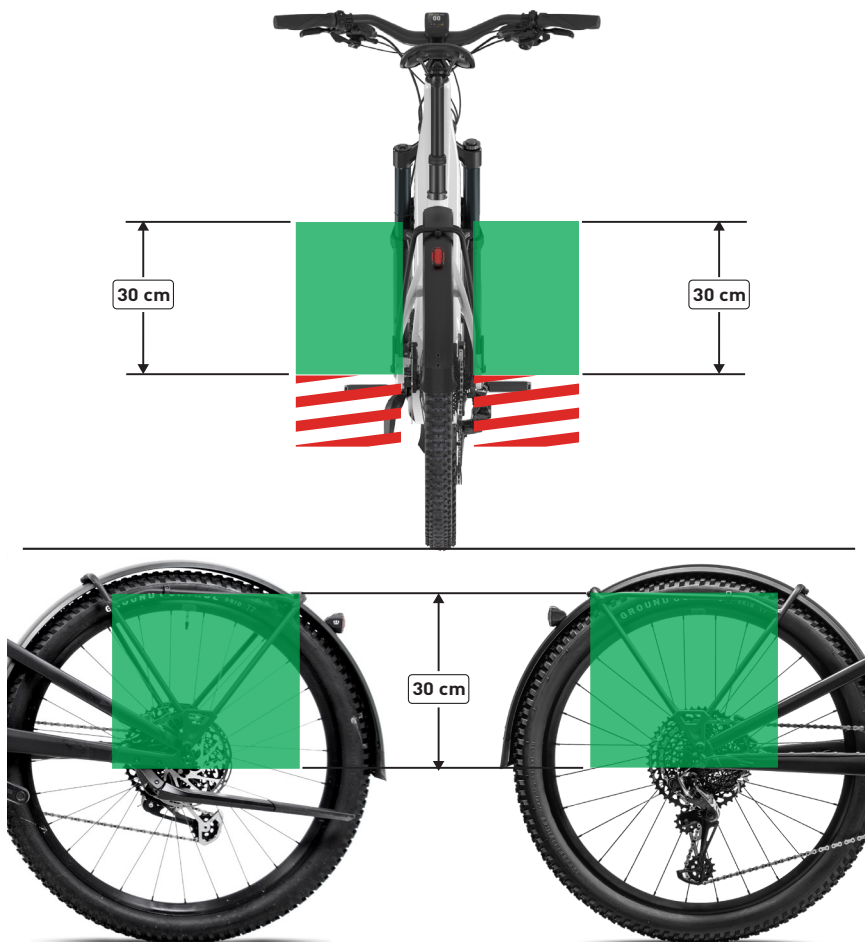

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení tohoto upozornění může vést k opotřebení komponent a jejich nesprávné funkci.

Další specifikace jízdního kola:

POLOŽKA	SPECIFIKACE
Minimální/maximální velikost převodníku s vodítkem řetězu	36T / 38T
Minimální/maximální velikost převodníku bez vodítka řetězu	34T / 40T
Maximální zdvih vidlice	130 mm
Maximální velikosti brzdových rotorů	Přední strana: Viz manuál k vidlici / Zadní: 180 mm
Maximální šířka pneumatik s blatníky	2.35"



POZOR: Norma CEN vyžaduje minimální vzdálenost 6 mm mezi pneumatikami a rámem nebo blatníkem. Při instalaci alternativní pneumatiky vždy zkontrolujte vůli.



POZOR! Před první jízdou a poté pravidelně kontrolujte, zda jsou pedály utaženy podle specifikace. Pedály se mohou časem uvolnit v závislosti na typu a četnosti používání. To platí zejména v případě, že nebyly správně nainstalovány. Jízda s uvolněnými pedály může poškodit závity a pedál se může odpojit od kliky, což může mít za následek ztrátu kontroly nad jízdním kolem.



Pokud je na jízdním kole po instalaci dětské sedačky namontováno sedlo s vinutými pružinami, měly by být vinuté pružiny vhodně zakryty, aby se zabránilo případnému zachycení prstů dítěte.